TherPrint
S.A. DE C.V.
Soluciones en empaque flexible e impresión variable

C200 CERA ECO



BENEFICIOS

- Solución confiable y económica.
- Alta definición con baja temperatura.
- Alta densidad de impresión.
- El recubrimiento disipa la estática eléctrica y trabaja para proteger y extender la vida de los cabezales de impresión.


SUSTRATOS RECOMENDADOS

- Papel
- Cartulina

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Identificación de productos
- Logístico
- Almacén
- Distribución
- Venta minorista

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

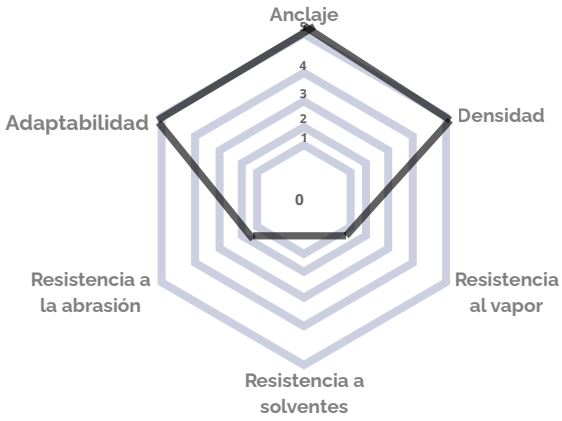


CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS

Espesor total de la cinta	7.1 ± 0.3 µm
Espesor de la tinta	2.8 ± 0.2 µm
Electrostática	≤0.06 Kv
Densidad óptica	≥1.82 D
Punto de fusión de la tinta	60 °C

CERTIFICACIONES

PARÁMETROS DE TEMPERATURA



Energía de impresión: BAJA

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN



Velocidad máxima
Hasta 16 ips = 400 mm/s

55 57 82 30 57
55 55 97 97 61
55 55 83 93 88

Geranio 264 B, Col. Sta. María Insurgentes.
Alc. Cuauhtémoc. CDMX. CP 06430

therprintpedidos@therprint.com.mx