TherPrint
S.A. DE C.V.
Soluciones en empaque flexible e impresión variable

CERA PREMIUM DNP C400

FÓRMULA ORIGINAL DNP TR4085 CORTE THERPRINT



BENEFICIOS

- Cera mejorada con resina
- Imprime a grandes velocidades (12 PPS)
- Imágenes oscuras, nítidas y definidas
- Mayor resistencia a la abrasión


SUSTRATOS RECOMENDADOS

- Papel y materiales para rótulos revestidos y no revestidos
- Papel sintético

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Identificación de productos
- Logístico
- Almacén
- Retail
- Señalizaciones

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

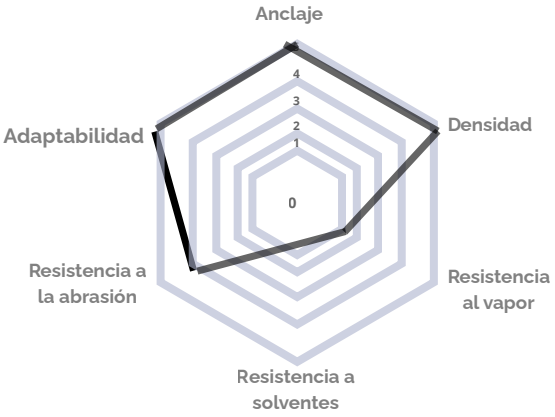


CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS

Espesor total de la cinta	8.0 ± 0.5 µm
Espesor de la tinta	3.2± 0.2 µm
Electrostática	≤0.06 Kv
Densidad óptica	≥1.80 D
Punto de fusión de la tinta	75°C

CERTIFICACIONES

PARÁMETROS DE TEMPERATURA



Energía de impresión: MEDIA

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN



Velocidad máxima
Hasta 12 ips = 304.8 mm/s

55 57 82 30 57
55 55 97 97 61
55 55 83 93 88

Geranio 264 B, Col. Sta. María Insurgentes.
Alc. Cuauhtémoc. CDMX. CP 06430

therprintpedidos@therprint.com.mx