
TherPrint
S.A. DE C.V.
Soluciones en empaque flexible e impresión variable

CERA ECO DNP

C410

FÓRMULA ORIGINAL DNP MP WAX CORTE THERPRINT

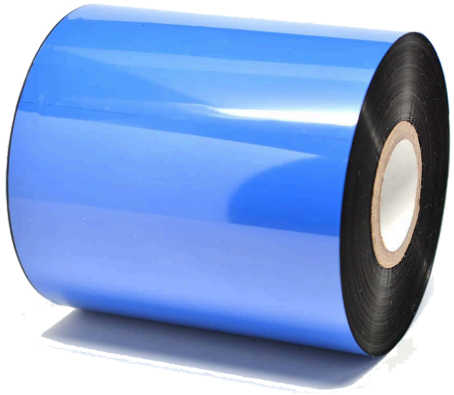

BENEFICIOS

- Imprime en una amplia variedad de ajustes de energía y velocidad.
- Solución económica de alta calidad
- Imágenes nítidas y definidas


SUSTRATOS RECOMENDADOS

- Papel estucado y sin estucar
- Etiqueta estucada y sin estucar

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Identificación de productos
- Logístico
- Almacén
- Retail
- Alimentos y bebidas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

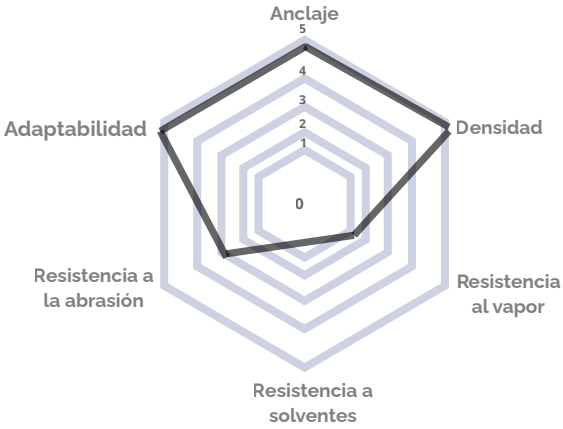


CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS

Espesor total de la cinta	7.8 ± 0.6 µm
Espesor de la tinta	3.0± 0.3 µm
Electrostática	≤0.06 Kv
Densidad óptica	≥1.75 D
Punto de fusión de la tinta	67°C

CERTIFICACIONES

PARÁMETROS DE TEMPERATURA



Energía de impresión: BAJA - MEDIA

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN



Velocidad máxima
Hasta 16 ips = 400 mm/s

55 57 82 30 57
55 55 97 97 61
55 55 83 93 88

Geranio 264 B, Col. Sta. María Insurgentes.
Alc. Cuauhtémoc. CDMX. CP 06430

therprintpedidos@therprint.com.mx