TherPrint
S.A. DE C.V.
Soluciones en empaque flexible e impresión variable

CR420
CERA-RESINA DNP
FÓRMULA ORIGINAL DNP TRX-50 CORTE THERPRINT



BENEFICIOS

- Rendimiento óptimo en materiales sintéticos de gama baja
- Impresiones de alta calidad
- Mantiene la calidad de impresión en condiciones exigentes.


SUSTRATOS RECOMENDADOS

- Papel no revestido
- Papel brillante
- Polietileno
- Polipropileno
- Poliolefina
- Poliestireno

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Alimentos y bebidas
- Logístico y Almacén
- Electrodomésticos y aparatos eléctricos
- Horticultura
- Industria farmacéutica

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

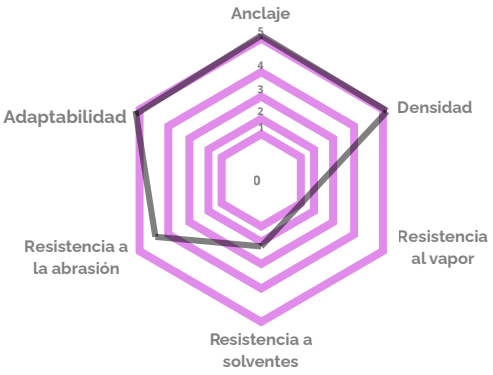


CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS

Espesor total de la cinta	7.8 ± 0.5 µm
Espesor de la tinta	3.3± 0.2 µm
Densidad óptica	≥1.76 D
Punto de fusión de la tinta	85°C

CERTIFICACIONES

PARÁMETROS DE TEMPERATURA



Energía de impresión: MEDIA

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN



Velocidad máxima:
Hasta 8 IPS =203.2 mm/s

55 57 82 30 57
55 55 97 97 61
55 55 83 93 88

Geranio 264 B, Col. Sta. María Insurgentes.
Alc. Cuauhtémoc. CDMX. CP 06430

therprintpedidos@therprint.com.mx