
TherPrint
S.A. DE C.V.
Soluciones en empaque flexible e impresión variable

RESINA ULTRA DURABLE

RE460

FÓRMULA ORIGINAL DNP R510HF CORTE THERPRINT

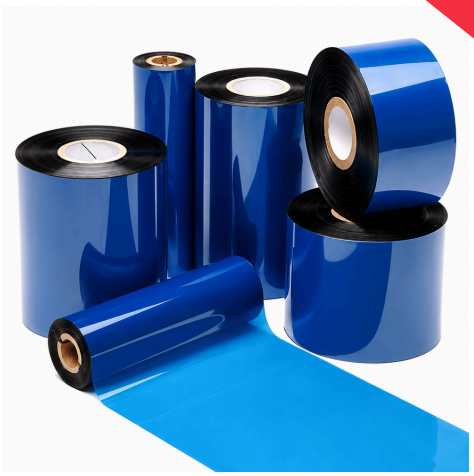

BENEFICIOS

- Conserva la calidad de la impresión en condiciones ambientales extremas
- Datos nítidos y densos que permiten una trazabilidad fiable
- Impresiones que resisten temperaturas de hasta 250°C
- Excelente resistencia a la abrasión y a los solventes


SUSTRATOS RECOMENDADOS

- Polietileno
- Polipropileno
- PET
- Poliimida
- Vinilo

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Farmaceútico
- Automotriz
- Químico
- Salud y belleza
- Inventario y logística
- Electrónica
- Exteriores
- Horticultura

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

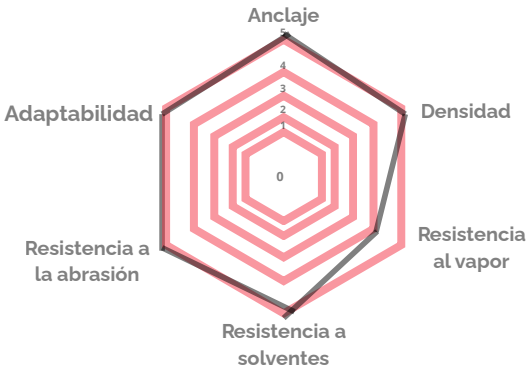

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS

Espesor total de la cinta	6.9 ± 0.9 µm
Espesor de la tinta	4.5 ± 0.4 µm
Densidad óptica	≥1.50 D
Punto de fusión de la tinta	202°C

CERTIFICACIONES

PARÁMETROS DE TEMPERATURA



Energía de impresión: ALTA

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN



Velocidad máxima:
hasta 6 ips = 152.4 mm/s

55 57 82 30 57
55 55 97 97 61
55 55 83 93 88

Geranio 264 B, Col. Sta. María Insurgentes.
Alc. Cuauhtémoc. CDMX. CP 06430

therprintpedidos@therprint.com.mx