TherPrint
S.A. DE C.V.
Soluciones en empaque flexible e impresión variable

RESINA DE USO GENERAL

RG450

FÓRUMULA ORIGINAL DNP R300 CORTE THERPRINT



BENEFICIOS

- Gran adaptabilidad, lo que permite ampliar las opciones de aplicación
- La cinta de resina más económica con la calidad DNP
- Exclente calidad de impresión con menor consumo de energía
- Muy resistente a la abrasión, al calor y algunos solventes


SUSTRATOS RECOMENDADOS

- Poliolefina
- Vinilo
- Polietileno
- Polipropileno
- Poliéster

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Exteriores
- Identificación de productos
- Automotriz
- Electrónica
- Farmacéutico
- Señalizaciones
- Industria metalúrgica
- Estanterías

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

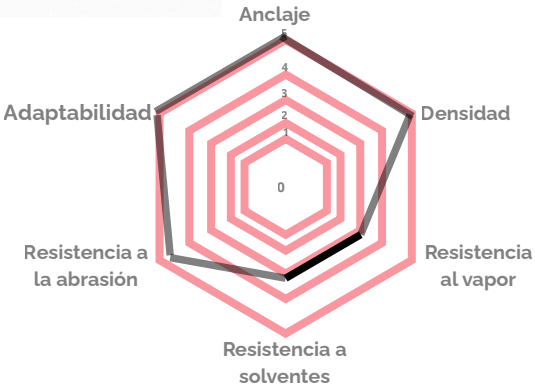

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS

Espesor total de la cinta	6.0 ± 0.5 µm
Espesor de la tinta	4.5 ± 0.2 µm
Densidad óptica	≥1.80 D
Punto de fusión de la tinta	86°C

CERTIFICACIONES

PARÁMETROS DE TEMPERATURA



Energía de impresión: MEDIA - ALTA

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN



Velocidad máxima:
hasta 10 ips = 250 mm/s

55 57 82 30 57
55 55 97 97 61
55 55 83 93 88

Geranio 264 B, Col. Sta. María Insurgentes.
Alc. Cuauhtémoc. CDMX. CP 06430

therprintpedidos@therprint.com.mx